

اعلان داوطلبی و دعوت به نرخ دهی

تاریخ اعلان: 12.01.2021

تاریخ ختم: 24.01.2021

از شما ویا شرکت شما دعوت بعمل میآوریم تا یک آفرمهر و امضاً شده شرکت تان را برای تدارکات ذیل
ارایه نمایید:

نوع پروژه: ترمیم دوازده باب تشناب های شهری شاروالی در هشت ناحیه شهر کابل
ولایت: کابل

شهر: کابل

موقعیت: نواحی دوم (دوم، سوم، پنجم، هشتم، دهم، پانزدهم، شانزدهم، دوازدهم)

قرارداد کننده: شورای گذر/وسک پنجم ناحیه دوم

موسسه همکار تخنیکي: دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat)

نظارت کننده: شاروالی کابل

تمویل کننده: اتحادیه اروپا (EU)

شرکت های علاقمند میتوانند اسناد داوطلبی را از سایت های ذیل، شورای گذر ویا آدرس دفتر ساحوی هییتات واقع
در شاروالی کابل دریافت نمایند.

<http://unhabitat.af/procurement/>

<http://kابل-tenders.org>

<http://procurement-notice.undp.org>

پس منظر Background:

برنامه شهر برای همه (CFA) یک برنامه ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که ممد و مطمئن بهبود انکشاف شهری از طریق مدیریت زمین و رسمی سازی ساحات غیر پلانی بهبود سیستم مالی و مدیریت عواید شاروالی ها و تطبیق پلان های عمل استراتژیک شهری در محراق فعالیت های آنها قرار دارد.

این برنامه در همکاری نزدیک شاروالی ها، ریاست اراضی و وزارت شهر سازی و مسکن و اشتراک فعالانه مردم و منظم سازی گذرهای ستندرد به همکاری تخنیکی دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) و کمک مالی اتحادیه اروپا (EU) یک دوره چهار ساله (2015-2021) مورد تطبیق قرار دارد.

پیشنهاد (آفر) پروژه:

ترمیم و باز سازی ۱۲ باب تشناب و سولب در (هشت ناحیه شهر کابل) واقع نواحی دوم، سوم، پنجم، هشتم، دهم، یازدهم، شانزدهم، دوازدهم. قیمت پیشنهاد باید شامل تمام مصارفات (مواد، وسایل و دیگر امورات ایجابی) بخاطر ترمیم و بازسازی درست و با کیفیت تشناب های پیشنهاد شده فوق باشد.

مجلس قبل از آفر دهی:

از تمام شرکت های آفر دهنده جداً تقاضا میگردد تا به تاریخ **19/01/2021** روز (سه شنبه) به ساعت (9) بجه (قبل) از ظهر به دفتر هیئیات واقع شاروالی کابل جهت (مجلس قبل از آفر دهی و یا بازدید ساحوی) حاضر باشند.

همهانگ کننده و ترتیب کننده مجلس انجنیر محمد داود رفاه سنیر انجنیر برنامه شهر برای همه شماره تماس 0791611358 و انجنیر کریم الله "عطایی" PIU برنامه شهر برای همه شماره تماس: 0791611099

مشخصات تخنیکی:

تغییر و تعویض در مشخصات تخنیکی پروژه پیشنهادی این پیشنهاد قابل قبول نیست. به جز تایید کتبی مسؤول پروگرام. تمام اسناد پیشنهاد (آفر) مطابق به حصول و مقررات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات و مقررات تهیه و تدارکات صورت میگردد و معیار های ذیل در جریان ارزیابی مدنظر گرفته میشود.

معیار های ارزیابی:

1. کاپی جواز قابل اعتبار و جواز کاری در افغانستان ضمیمه گردد.
2. شرکت آفر دهنده باید دارای یک دفتر عملیاتی در افغانستان و کابل باشد و حد اقل معلومات ذیل دفتر را ضمیمه آفر نماید:
 - a. ساختمان که دفتر شان در آن واقع است.
 - b. سرک دفتر.
 - c. آدرس الکترونیکی و شماره تماس دفتر.
 - d. اسم، شماره تماس و آدرس الکترونیکی شخص مسؤول.
3. تجربه کاری مشابه حد اقل از سه پروژه تجارب یاد شده میتواند بشکل مشترک با شرکت دیگر نیز باشد که اسناد آن باید ضمیمه گردد، قیمت هر پروژه حد اقل ۳۰,۰۰۰ دالر امریکایی باشد با ارایه لست پروژه ها مشابه با درج معلومات ذیل ضمیمه گردد:
 - a. آدرس شرکت.
 - b. مسؤول شرکت.
 - c. قیمت پروژه ها.
 - d. مدت قرارداد.
 - e. شماره مایل و آدرس الکترونیکی.
 - f. مکتوب تکمیلی پروژه.
4. صورت حساب بانکی از سه ماه اخیر که بیلانس پولی شان حد اقل ۱۰,۰۰۰ دالر امریکایی باشد.
5. جهت تطبیق پروژه پلان کاری، پلان مسئولیت کار، پلان کنترل کیفیت و میتودولژی دقیق کار ضمیمه گردد.
6. طرز العمل جهت ترمیم و بازسازی تشناب ها مطابق به مشخصات تخنیکی با پلان منظم در وقت کم.
7. لست وسایط و وسایل کار از قبیل: ماشین آلات جهت ترمیم و بازسازی تشناب ها مطابق به مشخصات تخنیکی.
8. لست پرسونل تخنیکی و اداری (انجنیر ساحوی، مدیر پروژه، کارمند اداری و مالی) با ارایه اسناد ذیل:
 - a. خلص سوانح پرسونل.
 - b. معلومات مختصر هر یک افراد و رول کاری شان.
 - c. کارمندان تخنیکی باید حد اقل سه سال تجربه کاری داشته باشند.
9. ۱۰ فیصد تضمین کاری از مجموعه قیمت پروژه بشکل کتبی ارایه گردد که این تضمین به مدت 6 ماه بعد از تکمیل پروژه اعتبار داشته باشد، (شرکت قراردادی باید تعهد نماید که دو هفته بعد از امضای قرارداد 10 فیصد از کل قیمت پروژه را به

مهر و امضای داوطلب

شکل بانک گرانتی نزد شورا قرار داده و این بانک گرانتی در جریان تطبیق پروژه و به مدت یک سال بعد از تکمیلی پروژه و تسلیمی پروژه برای اداره محترم شاروالی مدار اعتبار باشد).

10. قیمت واقعی مناسب و کمترین قیمت .

نوت : تمام اسناد ضروری خواسته شده را بصورت کامل داشته باشند. امکانات تکنیکی شرکت ها بعد از ارزیابی اسناد مالی و تکنیکی آن در ساحه بررسی میگردد.

دستورالعمل برای داوطلبان:

1. از شما درخواست میشود تا آفر خود را تا ساعت (2:00) بجه بعد از ظهر به وقت محلی به تاریخ (24/01/2021) روز یکشنبه به آدرس دفتر ساحوی برنامه شهر برای همه (هیبیتات) واقع در شاروالی کابل به انجنیر محمد داود رفاه سنیرانجنیر برنامه شهر برای همه شماره تماس (0791611358) تسلیم نمایند. تسلیمی آفرها بعد از تاریخ و ساعت ذکر شده فوق قابل قبول نمی باشد .
2. نرخ های شما باید برای مدت 90. روز از تاریخ دریافت آن قابل اعتبار باشد.
3. داوطلبان باید برای تمام تدارکات درخواست شده در ذیل نرخ بدهند، در غیر آن آفر آنها رد خواهد شد.
4. داوطلبان باید همه صفحات آفر را مهر و امضا نمایند.
5. هر یک داوطلب باید صرف یک آفر ارائه نماید.
6. نرخ ها صرف باید به دالر داده شوند.
7. در صورتیکه تضمین برای اجناس، امور ساختمانی و خدمات درخواست شده لازم باشد، باید در آفرهای خود آن را ذکر نمایند.
8. امر خریداری به داوطلبانیکه آفرهای آنها در اصل جوابگو تشخیص شده و نازلترین و مناسبترین نرخ را ارائه نموده اند، قبل از ختم مدت اعتبار آفر صادر خواهد شد. علی الرغم موارد فوق، فرمایش دهنده حق قبول یا رد آفرها و لغو مراحل داوطلبی را برای خود محفوظ داشته و در هر زمانیکه خواسته باشد تمام آفرها را قبل از اعطای قرارداد رد نموده میتواند.
9. پرداخت ها با در نظر داشت فیصدی پیشرفت کار در ساحه صورت خواهد گرفت.
10. ما منتظر دریافت آفرهای شما بوده و برای علاقمندی شما در این پروژه تشکر مینماییم.
11. نازلترین قیمت تنها معیار برای اعطا قرارداد نمیشد قیمت ها باید واقعی و مناسب باشد.

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location(2th) KM Center Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of the floor concert removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #1) تخریب توسط کتر برقی کانکریت کف کهنه وانتقال آن	24.20	m3		
2.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	16.00	No		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	5.92	m3		
4.00	Demolition and cutting with cutter of the existing- damaged plaster and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #4) تخریب توسط کتر برقی پلاستر آسیب دیده ای موجود و پلاستر کاری مجدد آن با استفاده از ملات به نسبت 1:3 و تمام امور کاری خواسته شده	6.00	m2		
5.00	Demolition and with cutter of the floor PCC, old doors and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #5) تخریب توسط کتر برقی کانکریت آسیب دیده کف، دروازه های کهنه و انتقال مواد از ساحه	7.20	m3		
6.00	Demolition and cutting with cutter of the walls, skylight and part of the plastering and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #6) دیوار ها، نورگیر و قسمتی از پلاستر کاری و انتقال مواد از ساحه	20.63	m3		
7.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.40	m3		
8.00	Demolition and cutting with cutter of the damaged PCC and windows and removal of the material from site(Attached the Sample Photo #8) کانکریت آسیب دیده، دروازه ها، پنجره های کهنه و انتقال مواد از ساحه	4.80	m3		
9.00	Plastering of walls of latrines and ceiling (2 Coats) with cleaned sand and ratio of 1:3 with all required activities(Attached the Sample Photo #11) پلاستر کاری نمای بیرونی توالت ها و سقف آن در دو لایه و با استفاده از ملات با نسبت 1:3 و ماسه شسته با تمام امورات کاری آن	60.00	m2		
10.00	Tile (30 *60) for wall's of latrines of high quality with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs(Attached the Sample Photo #12) کاشی کاری با استفاده از کاشی سایز 30*60 و کیفیت مرغوب با تمامی امورات کاری آن	27.90	m2		
11.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	171.00	m2		
12.00	Plastic Painting 100% of the latrine exterior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	108.00	m2		
13.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	15.00	m2		
14.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز PVC دروازه ورودی های قید شده و نصب آنها	16.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location(2th) KM Center Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
15.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) به سایز 2 * 1.2 دروازه ورودی فلزی همراه با قفل	2.00	No		
16.00	Obscured Glass for Windows with installation (Attached the Sample Photo #16) شیشه گدار با کیفیت عالی برای دروازه ها همراه با نصب آن	0.00	m2		
17.00	Metal skylight of 50*40 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 40 در 50 با نصب آن در موقعا	4.00	No		
18.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	14.00	No		
19.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	14.00	No		
20.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	8.00	No		
21.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برایشنگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	12.00	No		
22.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	37.00	No		
23.00	Mixer Tap with Shower with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #23) شیر مخلوط برای شاور مکمل همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
24.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	5.00	No		
25.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	7.00	No		
26.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	4.00	Ls		
27.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
28.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	11.60	m2		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location(2th) KM Center Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
29.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	120.00	m		
30.00	Siphon with high quality and installation 4" (Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	16.00	No		
31.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	6.00	No		
32.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	16.33	Lit		
33.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب آن	3.00	No		
34.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
35.00	Lighting fixture (LED) Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	23.00	No		
36.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
37.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
38.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	3.00	No		
39.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
40.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	32.00	m		
41.00	Wiring with Cable 2 * 1.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 1.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	32.00	m		
42.00	1000 Litter Steel Water Reservoir Tank with structure for installing and all required activities تانکر 1000 لیتر استیلی با ساختمان برای نصب و تمام امور کاری لازم آن	1.00	No		
43.00	2000 Litter Steel Water Reservoir Tank with structure for installing and all required activities تانکر 2000 لیتر استیلی با ساختمان برای نصب و تمام امور کاری لازم آن	0.00	No		
44.00	Panel Board with capacity for six fuse with installation and all required activities فیوز باکس با ظرفیت نصب 6 فیوز با نصب و امور کاری مربوط آن	3.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location(2th) KM Center Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
45.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
46.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 انچ و تمامی امور خواسته شده	5.00	No		
47.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	12.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th)De Afghanan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of the floor concert removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #1) تخریب توسط کتر برقی کانکریت (کف کهنه و انتقال آن	16.50	m3		
2.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	28.00	No		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	5.92	m3		
4.00	Demolition and cutting with cutter of the existing- damaged plaster and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #4) تخریب توسط کتر برقی پلاستر آسیب دیده ای موجود و پلاستر کاری مجدد آن با استفاده از ملات به نسبت 1:3 و تمام امور کاری خواسته شده	6.00	m2		
5.00	Demolition and with cutter of the floor PCC, old doors and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #5) تخریب توسط کتر برقی کانکریت آسیب دیده کف، دروازه های کهنه و انتقال مواد از ساحه	7.20	m3		
6.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.40	m3		
7.00	Brick Masonry with Brick size of (22*11*7) of high quality and mortar (1:6) of high quality cement and cleaned sand with all required activities(Attached the Sample Drawing) خشت کاری با استفاده از خشت استندرد سایز 22*11*7 و ملات با نسبت 1:6 از سمنت مرغوب و ماسه شسته با تمام امورات کاری آن	0.78	m3		
8.00	Plastering of walls of latrines and ceiling (2 Coats) with cleaned sand and ratio of 1:3 with all required activities(Attached the Sample Photo #11) پلاستر کاری نمای بیرونی توالت ها و سقف آن در دو لایه و با استفاده از ملات با نسبت 1:3 و ماسه شسته با تمام امورات کاری آن	60.00	m2		
9.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	41.85	m2		
10.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دولایه رنگمالی سقف و دیوار های داخلی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	361.60	m2		
11.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها و کلکین های فلزی	3.00	m2		
12.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	240.00	m2		
13.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز های قید شده و نصب آنها PVC دروازه ورودی	28.00	No		
14.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 1.2 * 2	3.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th)De Afghanan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
15.00	Obscured Glass for Windows with installation (Attached the Sample Photo #16) شیشه گلدان با کیفیت عالی برای دروازه ها همراه با نصب آن	6.00	m2		
16.00	Metal skylight of 50*40 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 40 در 50 با نصب آن در موقعا	9.00	No		
17.00	Metal Windows with Net and all required activities including installation کلکین فلزی همراه با جال با تمام امور کاری منجمله نصب آن	5.00	No		
18.00	Metal door for first entrance with 4m2 area and net دروازه پاجلاقی فلزی مقابل دروازه ورودی با 4 متر مربع مساحت و حفاظ برای آن	2.00	No		
19.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	14.00	No		
20.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	22.00	No		
21.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	8.00	No		
22.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برابستگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	8.00	No		
23.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	35.00	No		
24.00	Mixer Tap with Shower with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #23) شیر مخلوط برای شاور مکمل همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	4.00	No		
25.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	10.00	No		
26.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	5.00	No		
27.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	4.00	Ls		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th)De Afghanan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
28.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کدبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگ و کیفیت عالی	1.00	No		
29.00	Metal parapet with height of 1m for canal in front of the latrines (Attached the Sample Photo #29) کتارهای فلزی با ارتفاع یک متر برای کانال موجود در اطراف توالت ها	10.00	ml		
30.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 اینچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	42.00	m		
31.00	Siphon with high quality and installation 4"(Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	16.00	No		
32.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	5.00	No		
33.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	16.33	Lit		
34.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب آن	2.00	No		
35.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 اینچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	70.00	m		
36.00	Lighting fixture (LED) Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	15.00	No		
37.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
38.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
39.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
40.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
41.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	24.00	m		
42.00	Wiring with Cable 2 * 1.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 1.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	24.00	m		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th)De Afghanan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		مجموعه Total			
43.00	Panel Board with capacity for six fuse with installation and all required activities فیوز باکس با ظرفیت نصب 6 فیوز با نصب و امور کاری مربوط آن	4.00	No		
44.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) مربوط آن تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری	6.00	No		
45.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities خواسته شده تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 انچ و تمامی امور	6.00	No		
46.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	12.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th) Forushga Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) ، تخریب توسط کتر برقی دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	26.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	6.76	m3		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the existing- damaged plaster and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #4) تخریب توسط کتر برقی پلاستر آسیب دیده ای موجود و پلاستر کاری مجدد آن با استفاده از ملات به نسبت 1:3 و تمام امور کاری خواسته شده	12.00	m2		
4.00	Demolition and with cutter of the floor PCC, old doors and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #5) تخریب توسط کتر برقی کانکریت آسیب دیده کف، دروازه های کهنه و انتقال مواد از ساحه	14.40	m3		
5.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.40	m3		
6.00	Plastering of walls of latrines and ceiling (2 Coats) with cleaned sand and ratio of 1:3 with all required activities(Attached the Sample Photo #11) پلاستر کاری نمای بیرونی توالت ها و سقف آن در دو لایه و با استفاده از ملات با نسبت 1:3 و ماسه شسته با تمام امورات کاری آن	60.00	m2		
7.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	33.48	m2		
8.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های داخلی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	361.60	m2		
9.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها و کلکین های فلزی	14.40	m2		
10.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	240.00	m2		
11.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز های قید شده و نصب آنها PVC دروازه ورودی	26.00	No		
12.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 2 * 1.2	4.00	No		
13.00	Obscured Glass for Windows with installation (Attached the Sample Photo #16) شیشه گلداز با کیفیت عالی برای دروازه ها همراه با نصب آن	6.00	m2		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th) Forushga Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كميت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		مجموعه Total			
14.00	Metal skylight of 50*40 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 40 در 50 با نصب آن در موقعیا	12.00	No		
15.00	Metal Windows with Net and all required activities including installation کلکین فلزی همراه با جال با تمام امور کاری منجمله نصب آن	5.00	No		
16.00	Metal door for first entrance with 4m2 area and net دروازه پاچلاقی فلزی مقابل دروازه ورودی با 4 متر مربع مساحت و حفاظ برای آن	2.00	No		
17.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	16.00	No		
18.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	16.00	No		
19.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه	8.00	No		
20.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برایشنگ روشو همراه با شلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	5.00	No		
21.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه با شلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوطه آن	36.00	No		
22.00	Mixer Tap with Shower with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #23) شیر مخلوط برای شاور مکمل همراه با شلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
23.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	6.00	No		
24.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	8.00	No		
25.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	8.00	Ls		
26.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کودبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
27.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال با توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	10.00	m2		
28.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	42.00	m		
29.00	Siphon with high quality and installation 4" (Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	16.00	No		
30.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	5.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (2th) Forushga Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	Quantity کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
31.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	16.33	Lit		
32.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب	4.00	No		
33.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال	37.50	m		
34.00	Lighting fixture (LED) Water prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	25.00	No		
35.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
36.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
37.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
38.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
39.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کیبل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	24.00	m		
40.00	Wiring with Cable 2 * 1.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کیبل مسی 2 در 1.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	24.00	m		
41.00	Panel Board with capacity for six fuse with installation and all required activities فیوز باکس با ظرفیت نصب 6 فیوز با نصب و امور کاری مربوطه آن	3.00	No		
42.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
43.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	6.00	No		
44.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 انچ و تمامی امور خواسته شده	6.00	No		
45.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	12.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3Th) De Borey Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	5.07	m3		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the existing- damaged plaster and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #4) تخریب توسط کتر برقی پلاستر آسیب دیده ای موجود و پلاستر کاری مجدد آن با استفاده از ملات به نسبت 1:3 و تمام امور کاری خواسته شده	24.00	m2		
3.00	Demolition and with Cutting cutter of the floor PCC, old Mosaic and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #5) تخریب توسط کتر برقی کانکریت آسیب دیده کف، موزایک های کهنه و انتقال مواد از ساحه	4.32	m3		
4.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
5.00	Tile (30 *60) for wall's of latrines of high quality with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs(Attached the Sample Photo #12) کاشی کاری با استفاده از کاشی سایز 30*60 و کیفیت مرغوب با تمامی امورات کاری آن	112.50	m2		
6.00	Plastering of walls of latrines and ceiling (2 Coats) with cleaned sand and ratio of 1:3 with all required activities (Attached the Sample Photo #11) پلاستر کاری نمای بیرونی توالت ها و سقف آن در دو لایه و با استفاده از ملات با نسبت 1:3 و ماسه شسته با تمام امورات کاری آن	24.00	m2		
7.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	25.11	m2		
8.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
9.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها و کلکین های فلزی	48.00	m2		
10.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
11.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 2 * 1.2	2.00	No		
12.00	Obscured Glass for Windows with installation (Attached the Sample Photo #16) شیشه گلدان با کیفیت عالی برای دروازه ها همراه با نصب آن	6.72	m2		
13.00	Metal Windows with Net and all required activities including installation کلکین فلزی همراه با جال با تمام امور کاری منجمله نصب آن	16.00	No		
14.00	Metal door for first entrance with 4m2 area and net دروازه باچلاقی فلزی مقابل دروازه ورودی با 4 متر مربع مساحت و حفاظ برای آن	0.00	No		
15.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	12.00	No		
16.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	12.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3Th) De Borey Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
17.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	6.00	No		
18.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برابستگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
19.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	12.00	No		
20.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	6.00	No		
21.00	Wall Mirror 80 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	6.00	No		
22.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	6.00	Ls		
23.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبدبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
24.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	2.40	m2		
25.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	109.00	m		
26.00	Siphon with high quality and installation 4"(Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	14.00	No		
27.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	6.00	No		
28.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب آن	1.00	No		
29.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	16.33	Lit		
30.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	80.00	m		
31.00	Lighting fixture (LED)Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
32.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3Th) De Borey Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity مجموعه			
33.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
34.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
35.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
36.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	15.00	m		
37.00	Wiring with Cable 2 * 1.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 1.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	24.00	m		
38.00	2000 Litter Steel Water Reservoir Tank with structure for installing and all required activities تانکر 2000 لیتر استیلی با ساختمان برای نصب و تمام امور کاری لازم آن	1.00	No		
39.00	Panel Board with capacity for six fuse with installation and all required activities فیوز باکس با ظرفیت نصب 6 فیوز با نصب و امور کاری مربوط آن	1.00	No		
40.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
41.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	2.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3Th) De Borey Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
42.00	Isogamy for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities ایزوگام برای عایق کاری بام توالت ها با امور کاری آن	98.00	M2		
43.00	Sloping of the Latrines roof materials under it شیب دهی بام توالت با استفاده از مواد ساختمانی خشت مساله	18.90	M3		
44.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 انچ و تمامی امور خواسته شده	2.00	No		
45.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	12.00	No		
46.00	PCC M150 for sides of the latrines for one meter width کانکریت بدون سیخ مارم 150 برای اطراف چاه و بام	18.90	m3		
47.00	deep well with installation of the PVC Pipe 6" and filling the well sides with approved material (Attached the Sample Drawing)	80.00	m		
48.00	Boring of Well (14")	80.00	M		
49.00	Filter PVC pip Ø 6" (classed C)	30.00	M		
50.00	PVC pip Ø 6" (Class C)	50.00	M		
51.00	River Gravel Around The filter size(1.5-2.5)cm With all requirement activity	8.00	m3		
52.00	GI Pipe1" for control	95.00	M		
53.00	GI Pipe 1.5" for Water pump	100.00	M		
54.00	Extra wire for Water pump	100.00	M		
55.00	Steel Cable(6 mm) for Water pump	100.00	M		
56.00	Union 2" for GI pipe	20.00	Pcs		
57.00	Elbow 2" for GI pipe	5.00	Pcs		
58.00	Test pump	8.00	Hour		
59.00	Health education	3.00	LUM		
60.00	Water Pump 2" with 75 meter Pipe for conducting water (Attached the Sample Drawing)	1.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3rd) Seylo Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of the existing- damaged plaster and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #4) تخریب توسط کتر برقی پلاستر آسیب دیده ای موجود و پلاستر کاری مجدد آن با استفاده از (Attached the Sample Photo #4) ملات به نسبت 1:3 و تمام امور کاری خواسته شده	12.00	m2		
2.00	Demolition and with cutter of the floor PCC, old doors and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #5) تخریب توسط کتر برقی کانکریت آسیب دیده کف، دروازه های کهنه و انتقال مواد از ساحه	8.00	No		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
5.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	4.80	m2		
6.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
7.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) دروازه با سایز های قید شده و نصب آنها PVC ورودی	8.00	No		
8.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 2 * 1.2	3.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3rd) Seylo Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total مجموعه			
9.00	Metal skylight of 50*80 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 80 در 50 در موقعا با نصب آن در موقعا 50	4.00	No		
10	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4	No		
11	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	1.95	m3		
12.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	7.80	m2		
13.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	12.00	No		
10.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	6.00	No		
11.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برای سنج رو شو همراه با شلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	9.00	No		
12.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	5.00	No		
13.00	Wall Mirror 80 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 80 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	7.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3rd) Seylo Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total مجموعه			
14.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	7.00	Ls		
15.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کودبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
16.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	1.60	m2		
17.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	42.00	m		
18.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده.	16.33	Lit		
19.00	2000 Litter Steel Water Reservoir Tank with structure for installing and all required activities تانکر 2000 لیتر استیلی با ساختمان برای نصب و تمام امور کاری لازم آن	1.00	No		
20.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
21.00	Lighting fixture (LED)Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
22.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	5.00	No		
23.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
24.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (3rd) Seylo Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total مجموعه			
25.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
26.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities هدایت سیم کشی با استفاده از کیبل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
27.00	Wiring with Cable 2 * 1.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities هدایت سیم کشی با استفاده از کیبل مسی 2 در 1.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
28.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	6.00	No		
29.00	Lighting fixture (LED) water prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب ا نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title:Repairing Public latrines

District :2 Location (5th) Koteasangi latrines repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.40	m3		
2.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوارهای بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	361.60	m2		
3.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	48.00	m2		
4.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	240.00	m2		
5.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 2 * 1.2	4.00	No		
6.00	Metal skylight of 50*80 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 80 در 50 با نصب آن در موقعیا	2.70	No		
7.00	Metal door for first entrance with 4m2 area and net دروازه پاچلاقی فلزی مقابل دروازه ورودی با 4 متر مربع مساحت و حفاظ برای آن	2.00	m2		
8.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) دروازه ورودی PVC با سایز های قید شده و نصب آنها	18.00	No		
9.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	18.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title:Repairing Public latrines

District :2 Location (5th) Koteasangi latrines repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
10.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	12.00	No		
11.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	12.00	m3		
12.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	25.11	m2		
13.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	12.00	No		
14.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	8.00	No		
15.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برای سنگ رو شو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	8.00	No		
16.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	32.00	No		
17.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	5.00	No		
18.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	6.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title:Repairing Public latrines

District :2 Location (5th) Koteasangi latrines repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
19.00	Mixer Tap with Shower with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #23) شير مخلوط برای شاور مکمل همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	4.00	No		
20.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	6.00	Ls		
21.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کودبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
22.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	7.20	m2		
23.00	Isogam for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities ایزوگام برای عایق کاری بام توالت ها با امور کاری آن	96.00	m2		
24.00	Metal parapet with height of 1m for canal in front of the latrines (Attached the Sample Photo #29) کتار های فلزی با ارتفاع یک متر برای کانال موجود در اطراف توالت ها	70.00	ml		
25.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 اینچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	70.00	m		
26.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب آن	2.00	No		
27.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	5.00	No		
28.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		
29.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 اینچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
30.00	Lighting fixture (LED) surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	30.00	No		
31.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
32.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title:Repairing Public latrines

District :2 Location (5th) Koteasangi latrines repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
33.00	Slopping of the Latrines roof materials under it شیب دهی بام توالت با استفاده از مواد ساختمانی خشت مساله	16.50	M3		
34.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	12.00	No		
35.00	Slopping of the Latrines roof and PCC M150 under it شیب دهی بام توالت با استفاده از کانکریت مارک 150	9.60	m3		
36.00	GI Pipe 1.5" for Water pump	100.00	M		
37.00	Extra wire for Water pump	80.00	M		
38.00	Steel Cable(6 mm) for Water pump	100.00	M		
39.00	Union ۱/۵" for GI pipe	20.00	Pcs		
40.00	Elbow 1.5" for GI pipe	5.00	Pcs		
41.00	Water Pump 2" with 75 meter Pipe for conducting water (Attached the Sample Drawing)	1.00	No		
42.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (8th) Rahman Mina Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	2.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	5.07	m3		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	25.11	m2		
5.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دولایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
6.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	3.60	m2		
7.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
8.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز های قید شده PVC دروازه ورودی و نصب آنها	2.00	No		
9.00	Metal skylight of 50*40 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 40 در 50 با نصب آن در موقعا	1.00	No		
10.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	12.00	No		
11.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	12.00	No		
12.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	6.00	No		
13.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط براسنگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (8th) Rahman Mina Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
14.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	12.00	No		
15.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	4.00	No		
16.00	Wall Mirror 80 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 80 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	6.00	No		
17.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	6.00	Ls		
18.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبدبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	2.00	No		
19.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	4.80	m2		
20.00	Tears for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities (Attached the Sample Photo #28) ترمیم آهن پوش برای عایق کاری بام توالت ها با امور کاری آن	144.00	m2		
21.00	Slopping of the Latrines roof materials under it شیب دهی بام توالت با استفاده از مواد ساختمانی خشت مساله	13.50	m3		
22.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
23.00	Siphon with high quality and installation 4"(Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	12.00	No		
24.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبدبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	2.00	No		
25.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		
26.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
27.00	Lighting fixture (LED)Water prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	5.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (8th) Rahman Mina Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
28.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	7.00	No		
29.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	5.00	No		
30.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن 20	3.00	No		
31.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	9.00	No		
32.00	Steel Gutter of High quality with installation and all required activities ناودان آهن چادری با کیفیت خوب و نصب آن در موقعیت	35.00	m		
33.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	10.00	No		
34.00	Water Pump 2" with 75 meter Pipe for conducting water (Attached the Sample Drawing)	2.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Locatin (10th) Sahat Teafal Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	24.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.35	m3		
3.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	16.74	m2		
4.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دولایه رنگمالی سقف و دیوار های داخلی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	475.20	m2		
5.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	3.00	m2		
6.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	245.00	m2		
7.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز های قید شده و نصب PVC دروازه ورودی آنها	24.00	No		
8.00	Entrance metal doors of size 1.2 * 2 with lock and installation(Attached the Sample Photo #15) دروازه ورودی فلزی همراه با قفل به سایز 1.2* 2	2.00	No		
9.00	Obscured Glass for Windows with installation (Attached the Sample Photo #16) شیشه گلدان با کیفیت عالی برای دروازه ها همراه با نصب آن	57.60	m2		
10.00	Metal skylight of 50*80 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 80 در 50 با نصب آن در موقعیا	1.00	No		
11.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	7.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Locatin (10th) Sahat Teafal Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
12.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برابستگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	4.00	No		
13.00	Mixer Tap with Shower with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #23) شیر مخلوط برای شاور مکمل همراه باشلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	2.00	No		
14.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	5.00	No		
15.00	Wall Mirror 80 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 80 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	6.00	No		
16.00	Boiler with capacity of 80 Litter of High Quality with connectors and installation(Attached the Sample Photo #34) آبگرمکن 80 لیتر با کیفیت عالی همراه با نصب آن	2.00	No		
17.00	Lighting fixture (LED) surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	5.00	No		
18.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
19.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استندرد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
20.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	25.00	M		
21.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جامیع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	2.00	Ls		
22.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبدند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Locatin (10th) Sahat Teafal Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
23.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	4.80	m2		
24.00	Tears for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities کاری بام توالت ها با امور کاری آن	150.00	m2		
25.00	Steel Gutter of High quality with installation and all required activities ناودان آهن چادری با کیفیت خوب و نصب آن در موقعیت	41.00	m		
26.00	Slopping of the Latrines roof materials under it شیب دهی بام توالت با استفاده از مواد ساختمانی خشت مساله	15.00	m3		
27.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
28.00	Siphon with high quality and installation 4"(Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	4.00	No		
29.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		
30.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله 4 انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمام امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
31.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	10.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (15th) 500 Family Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت Quantity	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	8.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.85	m3		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
5.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها و کلکین های فلزی	10.56	m2		
6.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
7.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2.2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) دروازه ورودی با سایز های قید شده و نصب آنها PVC	8.00	No		
8.00	Metal skylight of 50*40 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 40 در 50 با نصب آن در موقعیا	1.00	No		
9.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود ایساده برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
10.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	2.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (15th) 500 Family Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت Quantity	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		مجموعه Total			
11.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	6.00	No		
12.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برای سنگ روشو همراه با شلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
13.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه با شلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	2.00	No		
14.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	2.00	No		
15.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	6.00	No		
16.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	4.00	Ls		
17.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	2.00	No		
18.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	3.20	m2		
19.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کثی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
20.00	PCC M150 for sides of the latrines for one meter width کانکریت بدون سیخ مارک 150 برای اطراف ساختمان توالت ها	7.50	M3		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (15th) 500 Family Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت Quantity	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		مجموعه Total			
21.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit , ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		
22.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
23.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	6.00	No		
24.00	Lighting fixture (LED) Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	10.00	No		
25.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	3.00	No		
26.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
27.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
28.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
29.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation عالی همراه با نصب	6.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (15th) 500 Family Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كميت Quantity	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Total مجموعه			
30.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهويه كننده هوا با كيفيت عالي همراه با نصب و امور كارى مربوط آن	8.00	No		
31.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهويه كننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ كشی 3 انچ و تمامی امور خواسته شده	8.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (16th) Makrorayan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total			
		مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	8.00	No		
2.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های داخلی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	369.90	m2		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها و کلکین های فلزی	6.00	m2		
5.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	228.00	m2		
6.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) با سایز های PVC دروازه ورودی (Attached the Sample Photo #14) قید شده و نصب آنها	8.00	No		
7.00	Metal skylight of 50*80 dimensions with installation(Attached the Sample Photo #17) نورگیر فلزی با ابعاد 80 در 50 با نصب آن در موقعا	1.00	No		
8.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	6.00	No		
9.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی (Attached the Sample Photo #18) برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
10.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	4.00	No		
11.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	64.00	M2		
12.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) مخلوط برای سنگ روشو همراه باشلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (16th) Makrorayan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total			
		مجموعه			
13.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	4.00	No		
14.00	Wall Mirror 80 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 80 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	4.00	No		
15.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری مربوطه	4.00	Ls		
16.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	1.00	No		
17.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	4.80	m2		
18.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	6.00	No		
19.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده.	8.33	Lit		
20.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	12.00	No		
21.00	4 inch PVC Sewerage Pipe of 6 Horse Power Pressure with piping and all required activities (Attached the Sample Photo #34) لوله انچ فشار 6 برای انتقال فاضلاب با پایپ کشی و تمامی امور کاری مربوطه آن	37.50	m		
22.00	Lighting fixture (LED)Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت هاضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	12.00	No		
23.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
24.00	Wiring with Cable 2 * 2.5mm of copper with pvc insulation (300V) for conducting power across the building with all required activities سیم کشی با استفاده از کابل مسی 2 در 2.5 میلی متر با عایق کاری پی وی سی با ولتاژ 300 برای هدایت برق از منبع به تمامی ساختمان با همه ای امور کاری مربوطه آن	45.00	M		
25.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKBLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (16th) Makrorayan Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیّت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity			
		Total			
		مجموعه			
26.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	8.00	No		
27.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation نصب جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با	10.00	No		
28.00	2000 Litter Steel Water Reservoir Tank with structure for installing and all required activities نصب و تمام امور کاری لازم آن تانکر 2000 لیتر استیلی با ساختمان برای	1.00	No		
29.00	GI Pipe 1.5" for Water pump	100.00	M		
30.00	Extra wire for Water pump	80.00	M		
31.00	Steel Cable(6 mm) for Water pump	100.00	M		
32.00	Union ۱/۵" for GI pipe	20.00	Pcs		
33.00	Elbow 1.5" for GI pipe	5.00	Pcs		
34.00	Water Pump 2" with 75 meter Pipe for conducting water (Attached the Sample Drawing)	1.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Awal Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	4.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.85	m3		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
5.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	10.56	m2		
6.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
7.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2.2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) دروازه با سایز های قید شده و نصب آنها PVC ورودی	4.00	No		
8.00	Oil Painting Metal parapet with height of 1m for canal in front of the latrines (Attached the Sample Photo #29) رنگ مالی روغنی کتاره های مقابل ساختمان	16.00	m2		
9.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود ابساده برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
10.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	5.00	No		
11.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	2.00	No		
12.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برای سنجک همراه با شلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
13.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه با شلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Awal Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
14.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	10.00	No		
15.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	1.00	No		
16.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	4.00	Ls		
17.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	2.00	No		
18.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	3.20	m2		
19.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	25.00	m		
20.00	PCC M150 for sides of the latrines for one meter width کانکریت بدون سیخ مارک 150 برای اطراف ساختمان توالت ها	7.50	M3		
21.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		
22.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
23.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	5.00	No		
24.00	Lighting fixture (LED) Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
25.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
26.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Awal Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
27.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استندرد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
28.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
29.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation جا دستمال کاغذی با کیفیت عالی همراه با نصب	6.00	No		
30.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	8.00	No		
31.00	Isogamy for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities ایزوگام برای عایق کاری بام توالت ها با امور کاری آن	20.00	M2		
32.00	Steel Gutter of High quality with installation and all required activities ناردان آهن چادری با کیفیت خوب و نصب آن در موقعیت	12.00	M		
33.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 اینچ و تمامی امور خواسته شده	8.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Dohaom Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	کمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Demolition and cutting with cutter of old door and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #2) تخریب توسط کتر برقی ، دروازه های فرسوده و انتقال مواد از ساحه	4.00	No		
2.00	Demolition and cutting with cutter of the old Commode and damage PCC and removal of the material from the site(Attached the Sample Photo #3) تخریب توسط کتر برقی کمود های کهنه و کانکریت آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	2.00	m3		
3.00	Demolition and cutting with cutter of the old Sink and removal of the material from the site (Attached the Sample Photo #7) تخریب توسط کتر برقی دست شوی آسیب دیده و انتقال مواد از ساحه	0.30	m3		
4.00	Plastic Painting 100% of the latrine interior walls and ceiling with plastic paint with tow layer and all required activities دو لایه رنگمالی سقف و دیوار های بیرونی توالت ها با استفاده از رنگ پلاستیکی 100% با تمام امورات کاری آن	83.20	m2		
5.00	Oil Painting of the metal doors and windows three layer سه لایه رنگ روغنی دروازه ها وکلکین های فلزی	10.56	m2		
6.00	Varnish paint for the exterior side of the latrines رنگ وارنش دیوارهای بیرونی	161.00	m2		
7.00	Entrance metal PVC doors of size (0.8*2.2) with lock and installation (Attached the Sample Photo #14) دروازه ورودی با سایز های قید شده و نصب آنها PVC	4.00	No		
8.00	Oil Painting Metal parapet with height of 1m for canal in front of the latrines (Attached the Sample Photo #29) رنگ مالی روغنی کتاره های مقابل ساختمان	16.00	m2		
9.00	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود ایساده برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	2.00	No		
10	Commode (Simple Type) of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #18) کومود زمینی برای توالت ها با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
11.00	Ceramic 30 * 30 of high quality for floor of the latrines with mortar of ratio 1:3 (Cleaned Sand) and all related working costs (Attached the Sample Photo #13) سرامیک با سایز 30 در 30 برای کف توالت ها با ملات به نسب 1:3 و با تمامی امورات کاری آن	40.00	m2		
12.00	Siphon with high quality and installation 4" (Attached the Sample Photo #31) سیفون با کیفیت عالی همراه با نصب آن 4"	4.00	No		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Dohaom Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
13.00	Flash Tank with connectors of high quality with connectors and installation (Attached the Sample Photo #19) فلش تانک برای توالت ها همراه با نصب و اتصالات آن	5.00	No		
14.00	Sink with 90cm height of best quality with installation and connector and all required activities (Attached the Sample Photo #20) سنگ دست شوی 90 سانتی متر با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوط	1.00	No		
15.00	Mixer Tap with hose and connectors for Sink with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #21) شیر مخلوط برای سنگ شوی همراه با شلنگ و اتصالات همراه با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
16.00	Tap with hose and connectors for toilets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #22) شیر مخلوط برای توالت همراه با شلنگ و اتصالات با نصب و امور کاری مربوط آن	6.00	No		
17.00	Tap for the toilet with installation 0,5"(Attached the Sample Photo #24) دهن شیر با نصب آن برای توالت ها	10.00	No		
18.00	Wall Mirror 40 * 60cm of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #25) آئینه دیواری 40 در 60 سانتی متر با کیفیت عالی با نصب و تمامی امور کاری لازم	1.00	No		
19.00	Lotion Dispenser of high quality with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #26) جا مایع با کیفیت عالی با نصب و تمام امور کاری مربوطه	4.00	Ls		
20.00	Hook Rack with six racks for latrines of high quality(Attached the Sample Photo #27) کوبند برای توالت ها با ظرفیت شش چنگک و کیفیت عالی	2.00	No		
21.00	Net for windows of high quality with installation (Attached the Sample Photo #28) جال یا توری برای کلکین ها با کیفیت عالی همراه با نصب آن	3.20	m2		
22.00	3 inch water pipe for latrines of 6 Horse Power pressure with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #30) پایپ 3 انچ فشار 6 برای لوله کشی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	35.00	m		
23.00	PCC M150 for sides of the latrines for one meter width کانکریت بدون سیخ مارک 150 برای اطراف ساختمان توالت ها	7.50	M3		
24.00	Crushing Liquid , Mask,(Attached the Sample Photo #33)kit ماسک و مایع ضد عفونی کننده	8.33	Lit		

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:MGSPKABLSC19.20

Community Implementation Agreement Title: Repairing Public Latrine

District :2 Location (12th) Charaey Dohaom Arzan Qimat Latrine repairing

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
25.00	63A fuse with installation and all required activities فیوز 63 امپیر با نصب و تمام امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
26.00	Doors Handle and lock of High quality with installation (Attached the Sample Photo #32) دستگیر دروازه و قفل با کیفیت خوب و نصب آن	3.00	No		
27.00	Lighting fixture (LED) Water Prove surface mounted (18 W) with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای سقف توالت ها ضد آب با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
28.00	Lighting fixture (LED) Wall mounted (18 W) with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #35) لامپ 18 وات ال ای دی برای نمای بیرونی توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
29.00	Lighting Switch of high quality for the toilets with installation and all required activities (Attached the Sample Photo #36) سوئیچ با کیفیت عالی برای توالت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
30.00	Duplex 20A British standard unstitched sockets with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #37) ساکت برق 20 امپیر با استاندارد انگلیسی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	4.00	No		
31.00	Plastic Can for placing of Sockets and Switches with installation (Attached the Sample Photo #38) قوطی پلاستیکی برای سوئیچ ها و ساکت ها با نصب و امور کاری مربوطه آن	1.00	No		
32.00	Toilet's Pepper Holder of high quality with installation عالی همراه با نصب جا دستمال کاغذی با کیفیت	6.00	No		
33.00	Exhaust Fan of high quality with installation and all required activities(Attached the Sample Photo #39) تهویه کننده هوا با کیفیت عالی همراه با نصب و امور کاری مربوطه آن	8.00	No		
34.00	Isogamy for isolation of the latrine's roof (4mm thick layer) with all required activities ایزوگام برای عایق کاری بام توالت ها با امور کاری آن	37.44	M2		
35.00	Steel Gutter of High quality with installation and all required activities ناودان آهن چادری با کیفیت خوب و نصب آن در موقعیت	16.00	M		
36.00	Exhaust Fan for toilets ceiling and 3" pipe with all required activities تهویه کننده هوا برای سقف توالت ها با پایپ کشی 3 اینچ و تمامی امور خواسته شده	8.00	No		
Total (USD)					

City For All (CFA)
Covid - 19 MGSP Emergency Project
Bill Of Quantity

Community Implementation Agreement Number:

Community Implementation Agreement Title: Repairing of 12 public latrines (12 locations in 8 Districts of Kabul)

District :2 (2th , 3th , 5th , 8th , 15th , 16th , 10th , and 12th)

GA: 5

S/N	Item Descriptions	كمیت	Unit	Unit cost (USD)	Total cost (USD)
		Quantity Total مجموعه			
1.00	Location(Dis 2) KM Center Latrine repairing	1.00	LUS		
2.00	Location (Dis 2)De Afghanan Latrine repairing	1.00	LUS		
3.00	Location (Dis 2) Forushga Latrine repairing	1.00	LUS		
4.00	Location (Dis 3) De Borey Latrine repairing	1.00	LUS		
5.00	Location (Dis 5) Seylo Latrine repairing	1.00	LUS		
6.00	Location (Dis 5) Koteasangi latrines repairing	1.00	LUS		
7.00	Location (Dis 8) Rahman Mina Latrine repairing	1.00	LUS		
8.00	Locatin (Dis 10) Sahat Teafal Latrine repairing	1.00	LUS		
9.00	Location (Dis 15) 500 Family Latrine repairing	1.00	LUS		
10.00	Location (Dis 16) Makrorayan Latrine repairing	1.00	LUS		
11.00	Location (Dis 12) Charaey Awal Arzan Qimat Latrine repairing	1.00	LUS		
12.00	Location (Dis 12) Charaey Dohaom Arzan Qimat Latrine repairing	1.00	LUS		
Total (USD)					

Photo #1



Photo #2



Photo #3



Photo #4



Photo #5



Photo #6



Photo #7



Photo #8



Photo #9



Photo #10



Photo # 11

Photo #12



Photo #13



Photo#14




Photo #15



Photo #16




Photo #17

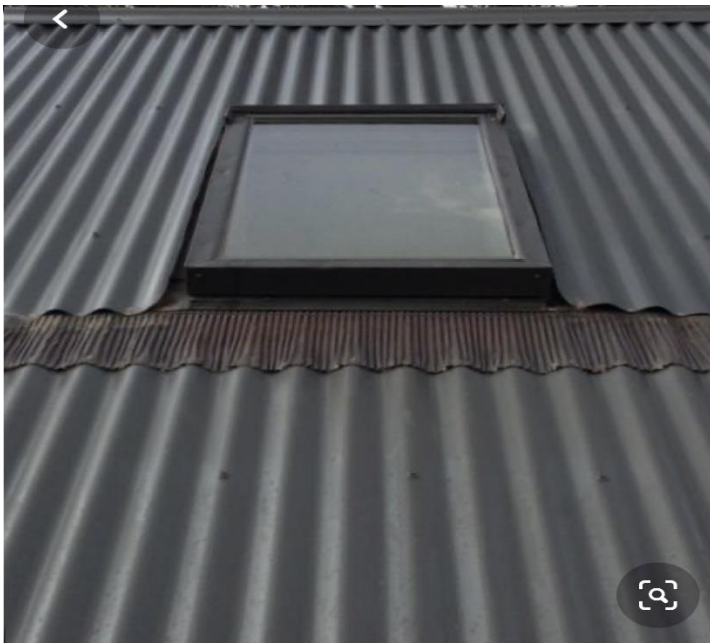

**Velux Skylights Melbourne |
Skylight Installation Tips |
Roofrite Melbourne**

Photo #18

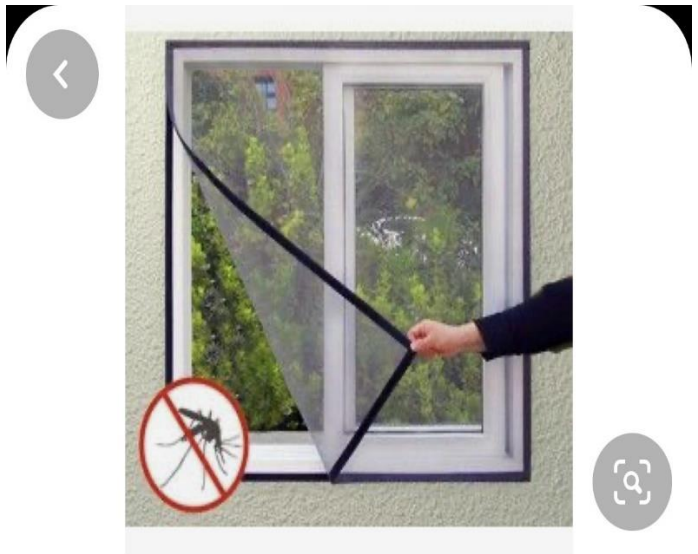

**Pack 4 MOSQUITO NET
WITH VELCRO
ATTACHMENT FOR...**



Photo # 19



Photo # 20



Photo #21

Product Description	M.R.P. Per Pes.
Bib Cock	- 560/-
Pillar Cock	- 620/-
Angle Cock	- 504/-
Long Body	- 600/-
Concealed Stop Cock 15mm	- 900/-
Concealed Stop Cock 20mm	- 900/-
Two Way Big Cock	- 1050/-
Two Way Angle Cock	- 980/-
Wall Mixer Tele. With Bend Pipe	- 2800/-
Sink Cock	- 1000/-
Swan Neck	- 1000/-
Centre Hole Basin Mixer	- 1850/-
Sink Mixer	- 2000/-

Photo #21



Photo # 22



Photo # 22

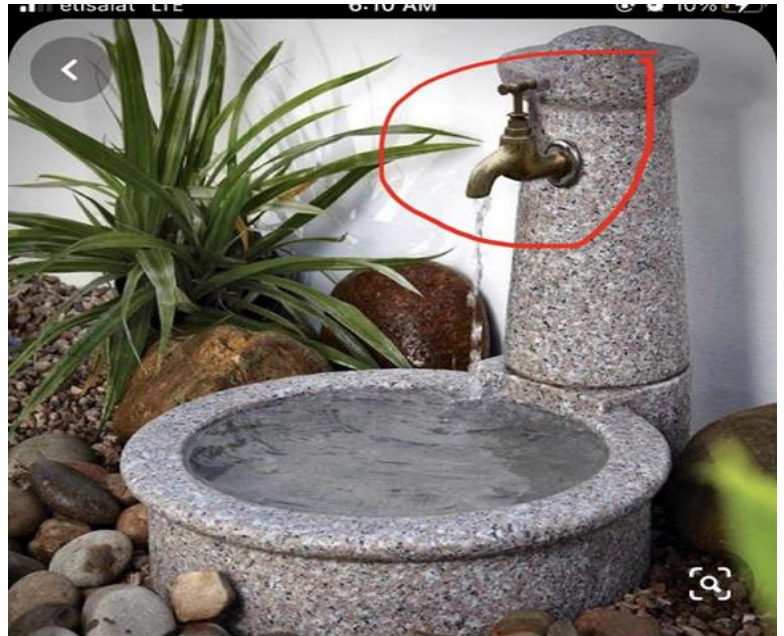


Photo # 23



Photo #24



Photo #25

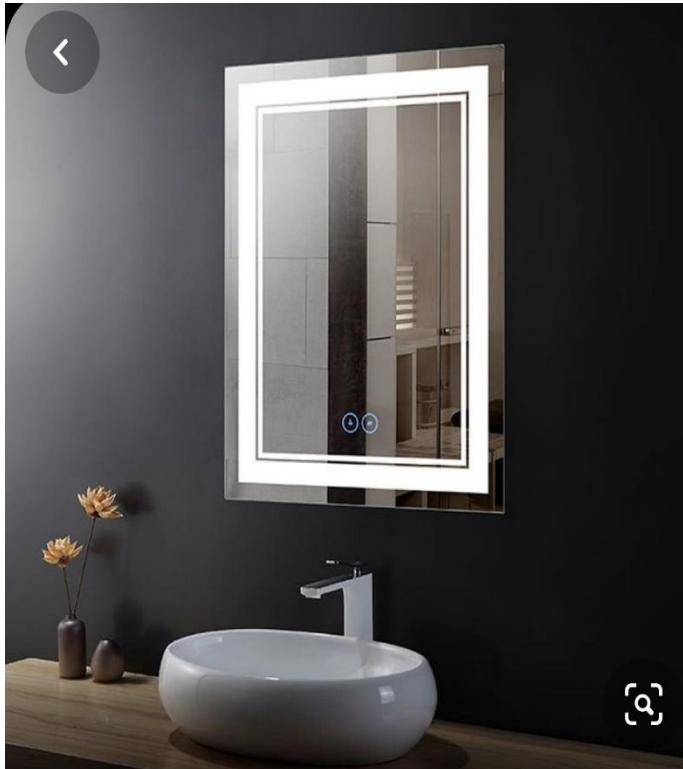


Photo #25

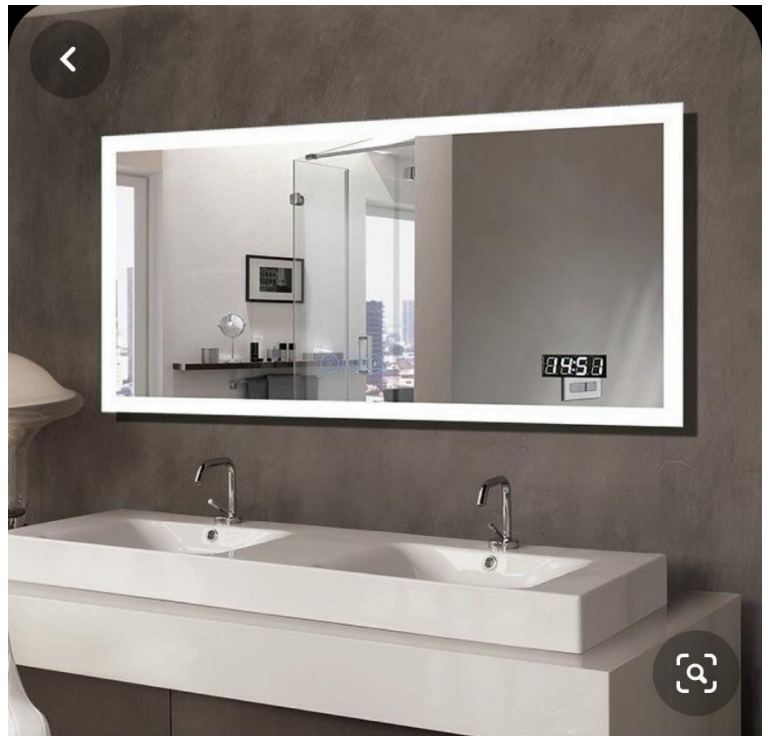


Photo #26



Photo #27



Pottery Barn ✓
920k followers

Follow

Cast-Iron Hook Rack

Photo #29



Photo #30

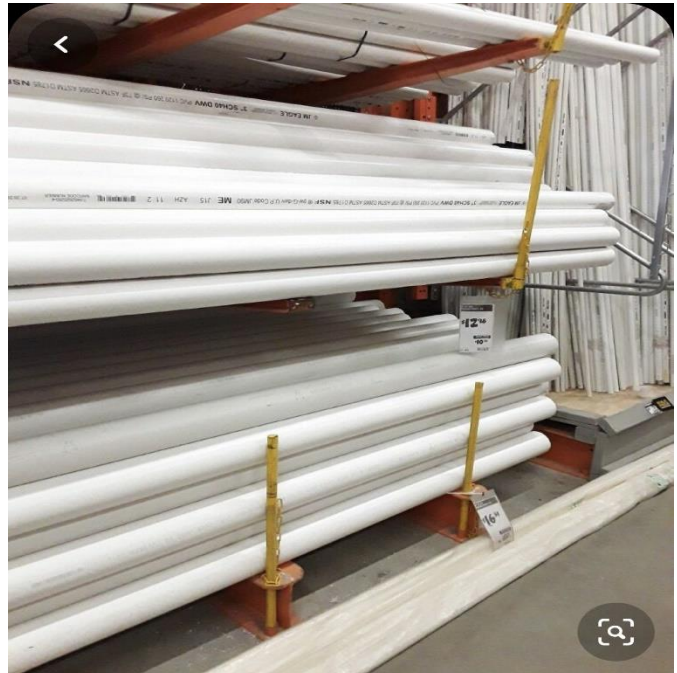


Photo #32

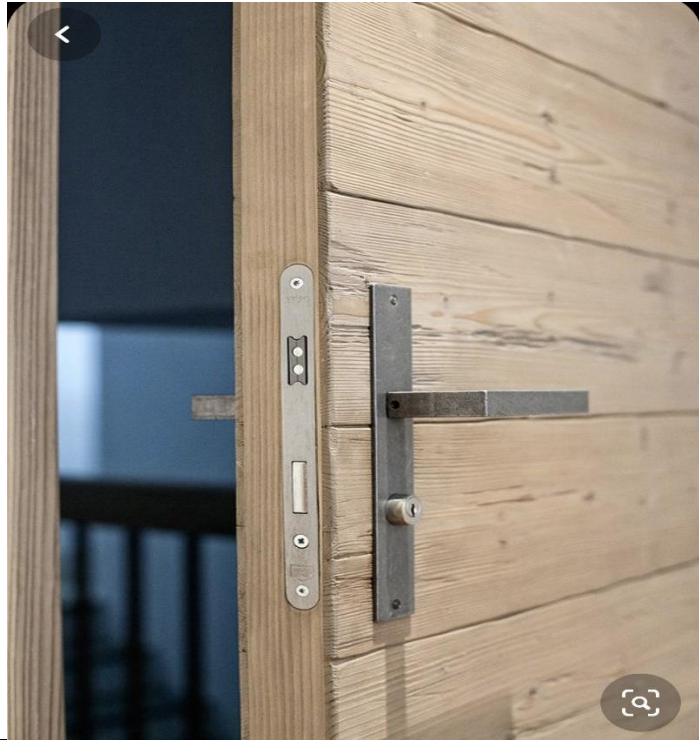


Photo #30

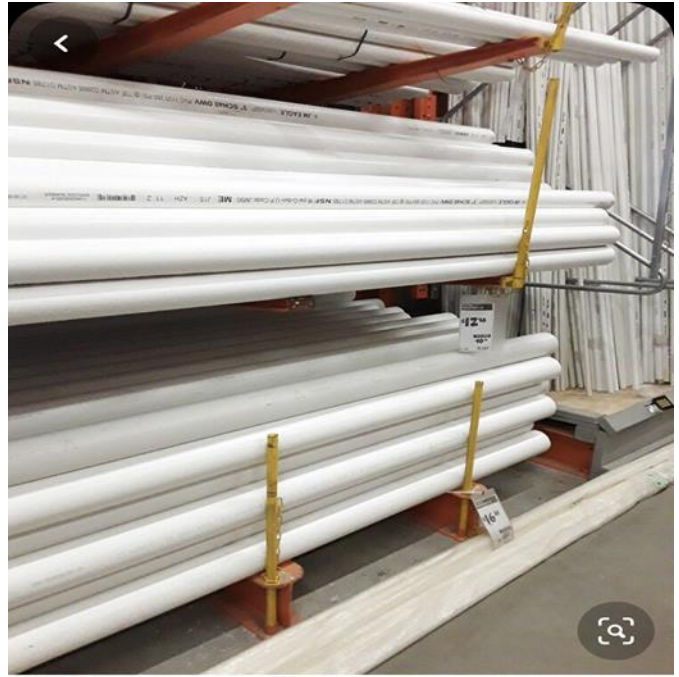


Photo #33



Photo #33



Photo #34

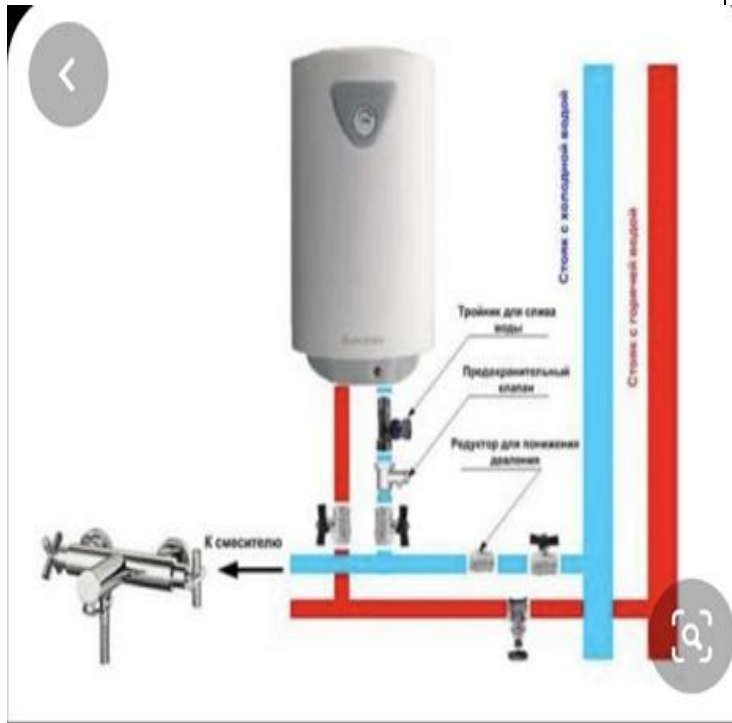


Photo #35

Turn on

Turn off

Model	Size	Material	Power	Space
PZ-7165	φ300*70MM	Hardware+Wood	LED*24W	3-5m ²
	φ400*70MM	Hardware+Wood	LED*36W	6-10m ²
	φ500*70MM	Hardware+Wood	LED*48W	10-15m ²
	φ600*70MM	Hardware+Wood	LED*56W	15-20m ²

Photo #36

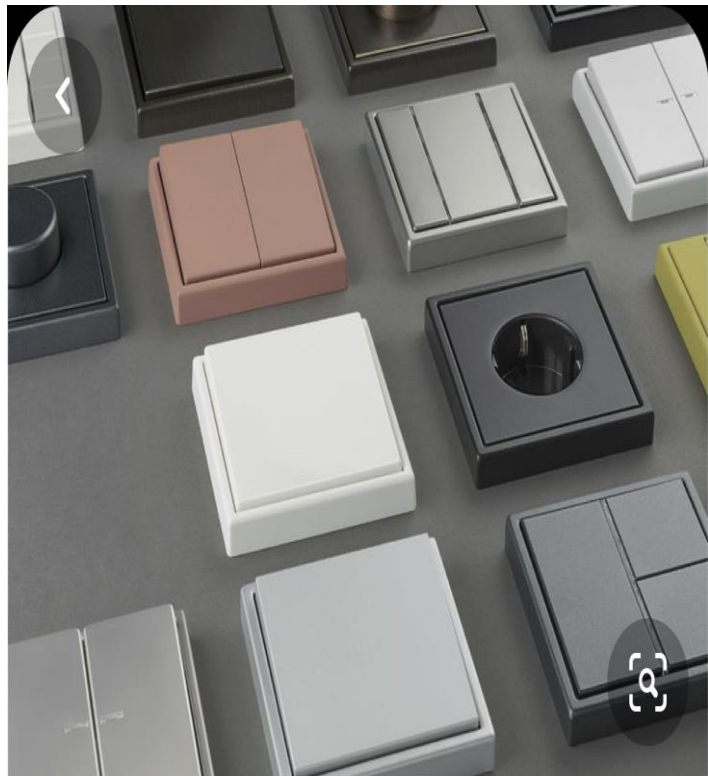


Photo #37

WallCorners.com
11k followers

Follow

3 colors Smart Home Best Dual USB Port 2000mA Wall Charger Adapter 16A...

Photo # 38



Target 3.6m followers

Follow

Delta Electronics GBR80 Breez Green Builder Bathroom Fan, 80 CFM,...

Photo # 39




Photo # 35



Fitting Photo




Fitting Photo

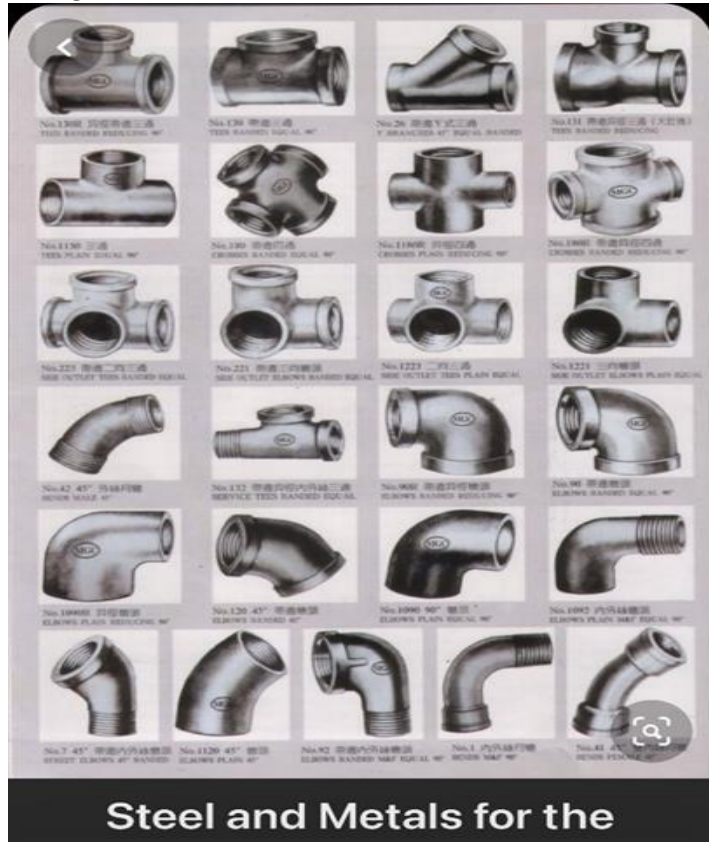


Fitting Photo



Fitting Photo

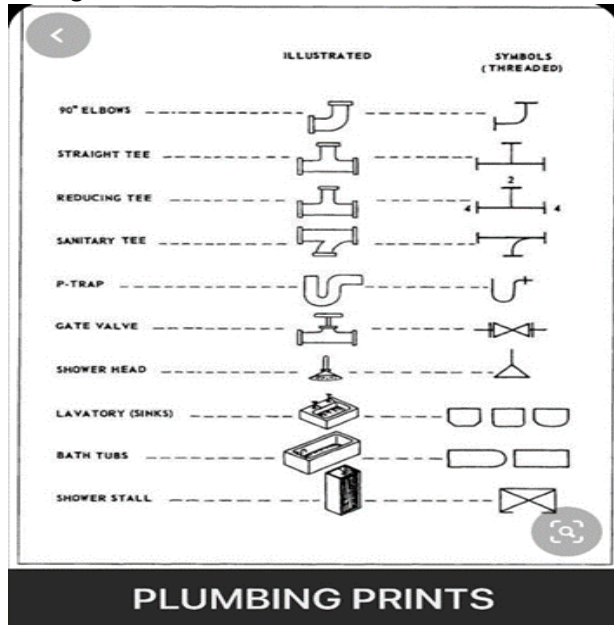



موقعیت تثناب های شارولی کابل

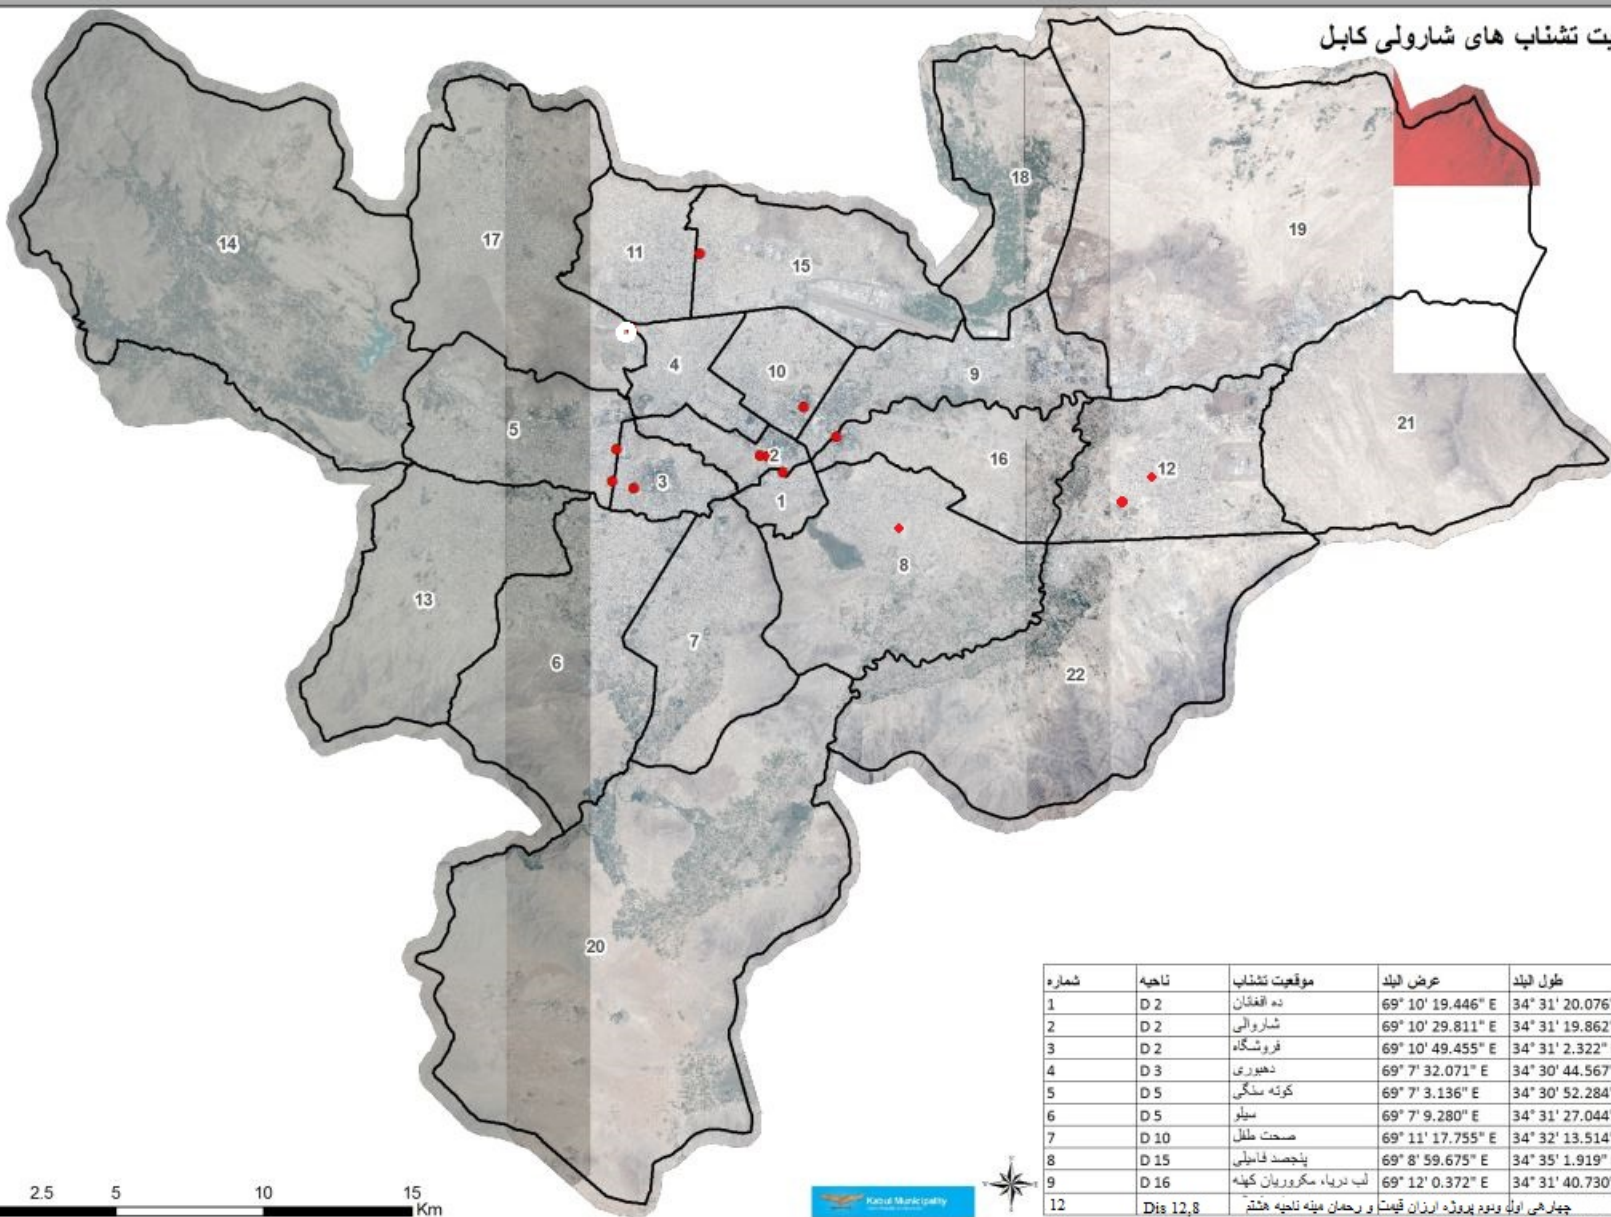

شماره	ناحیه	موقعیت تثناب	عرض البلد	طول البلد
1	D 2	ده افغان	69° 10' 19.446" E	34° 31' 20.076" N
2	D 2	شارولی	69° 10' 29.811" E	34° 31' 19.862" N
3	D 2	فروشگاه	69° 10' 49.455" E	34° 31' 2.322" N
4	D 3	دھوری	69° 7' 32.071" E	34° 30' 44.567" N
5	D 5	کوټه سنگی	69° 7' 3.136" E	34° 30' 52.284" N
6	D 5	سیلو	69° 7' 9.280" E	34° 31' 27.044" N
7	D 10	صحت طفل	69° 11' 17.755" E	34° 32' 13.514" N
8	D 15	پنجصد فانیلی	69° 8' 59.675" E	34° 35' 1.919" N
9	D 16	آب دریا، مگروریان کهنه	69° 12' 0.372" E	34° 31' 40.730" N
12	Dis 12,8	چهارهی اول، ونوه پروژه ارزان قیمت و رحمان مینه ناحیه هشت		

1

DEEP WELL WITH SUPPLY SYSTEM AND RESERVOIR

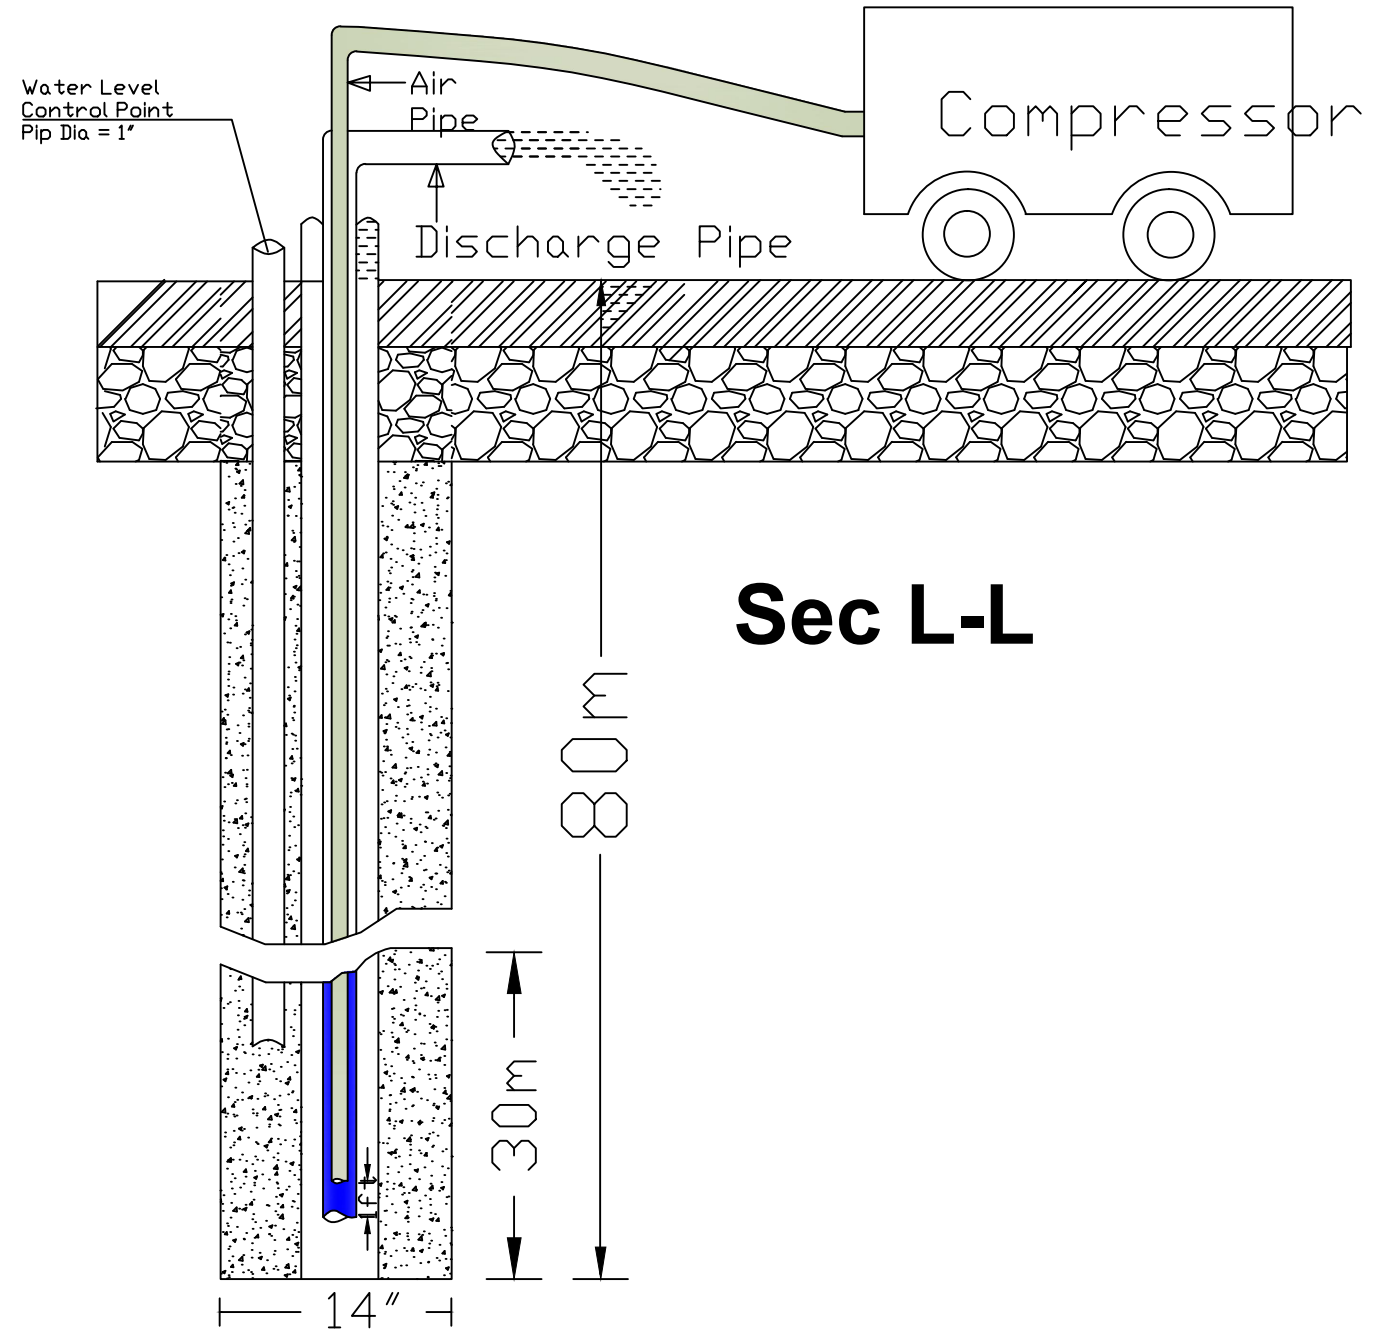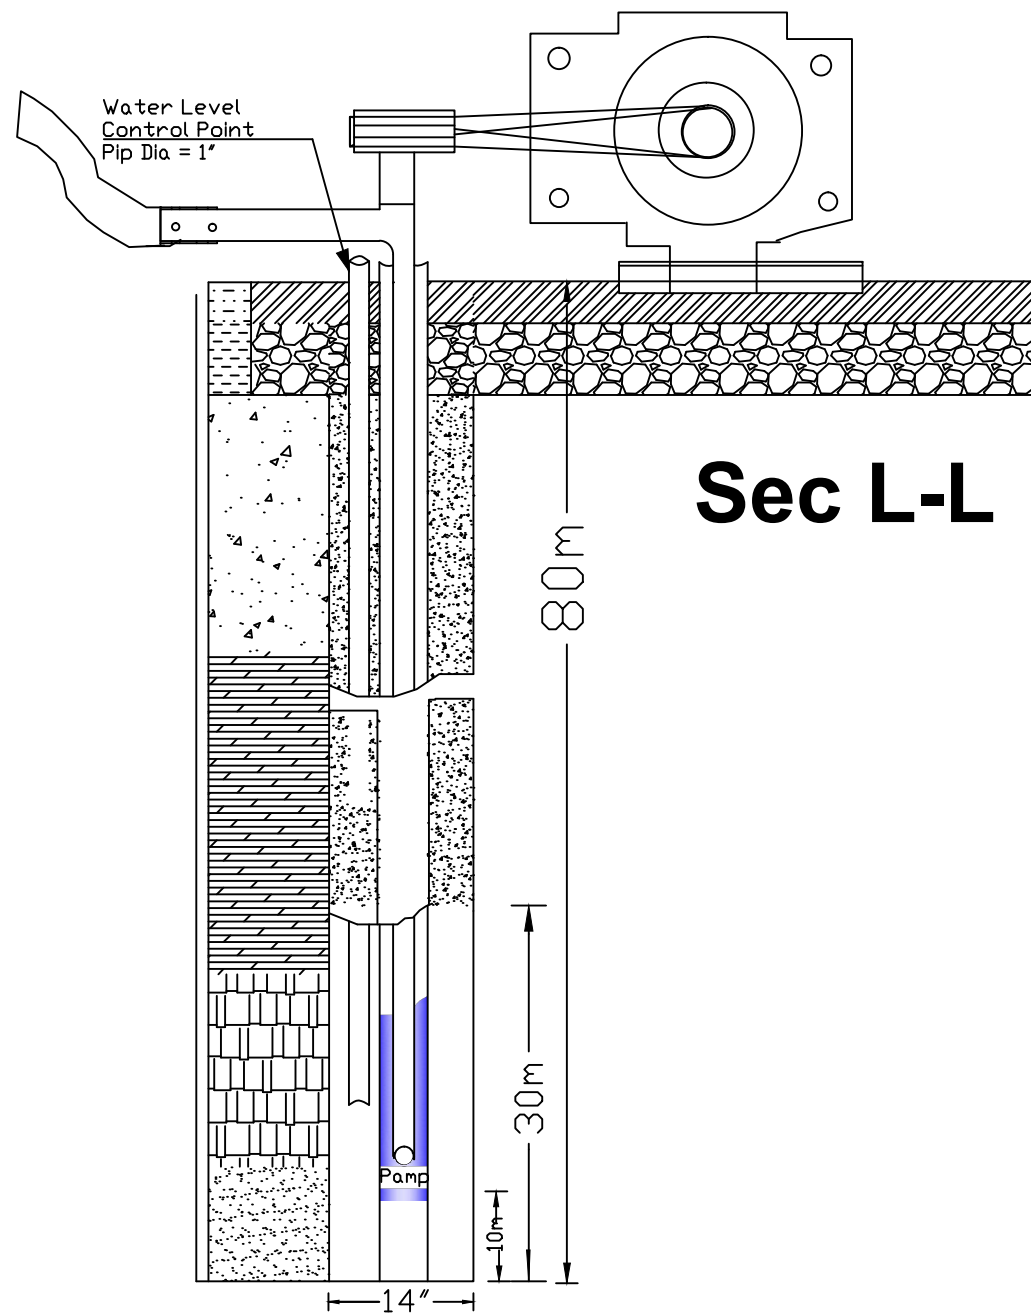

CLIENT	SHEET CONTENTS	PROVINCE	KABUL	NAMES	POSITION	SIGNATURE	DATE	SHEET NO.	REVISION	DATE
CITY FOR ALL CFA	DEEP WELL SECTION	District	1	DESIGNED :	Eng .Moh. Daud "Refa"	Sr. District Engineer		DEEP WELL SECTION	FIRST ISSUE	Jun 2018
TIT-1		KABUL MUNICIPALITY	1/1	DRAWN :				Sheet - 1/6		
TIT-2		UNH PROJECT NO.	NO.	CHECKED :				SCALE:	N.T.S	
TIT-3				APPROVED SR ENG:				AS SHOWN		

